

TEKNISKE SPESIFIKASJONER: MOVEO COMMUNICATION KIT



Valgfritt kort og kabel for installasjon i NOVA-serien. Tre meter kabel for tilkobling til Integra MOVEO / MOVEO XL. Brukes til kommunikasjon mellom NOVA-serien og Integra MOVEO / MOVEO XL.

Bruksanvisning i original: 350-198


Tilkobling av kabel på RS-232

1. Kabel må sitte på:
PRO2 v3 på alarmkort: J1
PRO3 på RS-232-kort: J7
2. Kabelen kan bare sitte på én måte i kortet.



MONTERING PÅ HOVEDKORT; PRO2 V3

1. Kabel må kobles til J7 på alarmkortet som er på PRO2 V3.
2. Batteribackupen bør være strømløs under installasjonen.
3. Trykk kabelen godt og fest den med kabelbånd.

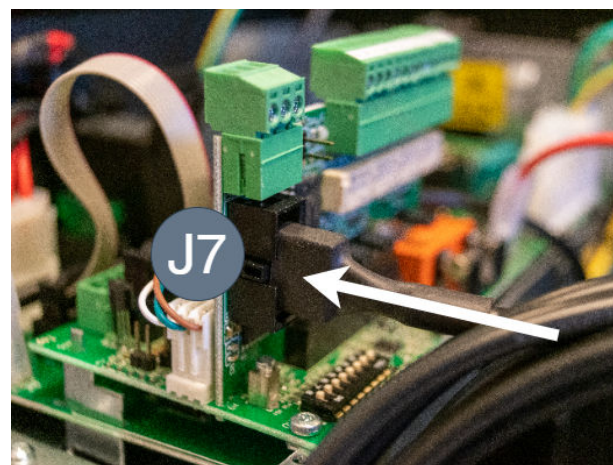

MONTERING PÅ HOVEDKORT

Slik monterer du kortet på hovedkortet, PRO3.




Viktig

Batteribackup skal være strømløs når kortet monteres og kobles til.

1. Skyv brettet på plass og skru det så fast (A).

2. Koble kabelen til J7.

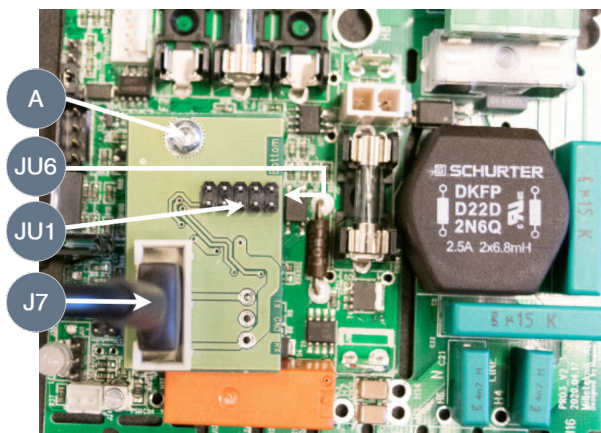

CE Made in Sweden		milleteknik [®] POWER SUPPLIES - MADE IN SWEDEN	
A	Desc:	NOVA 24V 15A FLX M	Input Voltage: 88-264VAC / 47-63Hz
	Item:	FM01P23024P150-SSF	Output Voltage: 27.3VDC
B	E no:	5243567	Input Current: 2A@230VAC
	Serial No:	455917	Output Current: 14A
	Manufactured:	2021-06	RP (W) / Eff. (%): 320 89
	Firmware:	1.3.16-DS1	Certified Item: NOVA 27 150-FLX M PRO2V3
	Certified acc. to:	SSF1014 edition 5 acc. to: EN50131-6 Larmklass 4, Security Grade 4, Type A, Environment Class 1	Ögärdesvägen 8B, S-433 30 Partille, Sverige + (46) 31 340 02 30, www.milleteknik.se

Brev	Varenummer (A)	Hovedkort
B	xxxxP200xxxxxx	PRO2
B	xxxxP230xxxxxx	PRO2 v4
B	xxxxP300xxxxxx	PRO3

Manglende varenummer er enheten til en modell produsert før 2020-04.

Installasjon på PRO3

Merking	Forklaring
J7	Tilkobling for kabel
JU1	Pin stripe på RS-232-kortet
JU6	Tilkoblingsstiftstrimmel på hovedkortet
A	Skru.

OM RS-232

RS-232 er en seriell databuss for dataoverføring til overordnet system. Ved å koble RS-232 til hovedkortet er det mulig å lese informasjon om batteribackup, batterier og dens status via overordnet system.

HVORDAN VET JEG HVILKET HOVEDKORT BATTERIBACKUPEN HAR?

På batteribackupen er det CE-merke, på den andre linjen står det **Punkt** (artikkelnummer) og i fjerde tegn står en P. P sammen med følgende tre tall indikerer hvilket hovedkort batteribackupen har.

Kretskort RS-232 - Tekniske data

Produktbeskrivelse, kretskort:	RS-232 er et valgfritt kort som muliggjør kommunikasjon til overordnet system via RS-232.
Artikkelnummer:	A-CA0024RS232KIT01
Kortnavn:	RS-232
Versjon:	1.0
Dimensjoner, kretskort:	45 mm x 22 mm
Eget forbruk	N/A
Produktet passer inn i:	Batterisikkerhetskopier med PRO2 v3 og PRO3 hovedkort.
Kabel kobles fra batteribackup til:	Integra MOVEO / MOVEO XL
kabel lengde:	3 meter,
Indikasjon:	Nei
Kabel:	For tilkobling til Integra MOVEO / MOVEO XL.
Farge på kabel:	Svart.
Kabel passer inn (batteri backup):	RS-232-kort (for PRO3) og i alarmkort på PRO2 v3.



Notat

Svart kabel passer til batteribackups som har PRO3 og PRO2 v3.

Batteribackuper som har PRO2 som hovedkort må ha en grå kabel. (Tilgjengelig via Bravis, artikkelnummer 44289909).

Produsert i Milletekniks fabrikk i Partille, Sverige.

Denne oversettelsen er ikke bekreftet. Sjekk mot den svenske originalen for bruk.

Om oversettelse av dette dokumentet

Brukerhåndbok og andre dokumenter er på originalspråket på svensk. Andre språk er maskinoversatt og ikke gjennomgått, feil kan oppstå.

Kontakt oss

Milleteknik AB

Ögärdesvägen 8 B

433 30 Lott

Sverige

+46 31-34 00 230

www.milleteknik.se